


随时随地的服务网络

“一站式”服务网络
侧板电机专为水平和倾斜式驱动加料器




简单、直观的设计，不需要液压和/或驱动设备。
通过几项安全功能保障，简单的维护操作即可。
终身无需加油脂；轻松改变驱动强度。

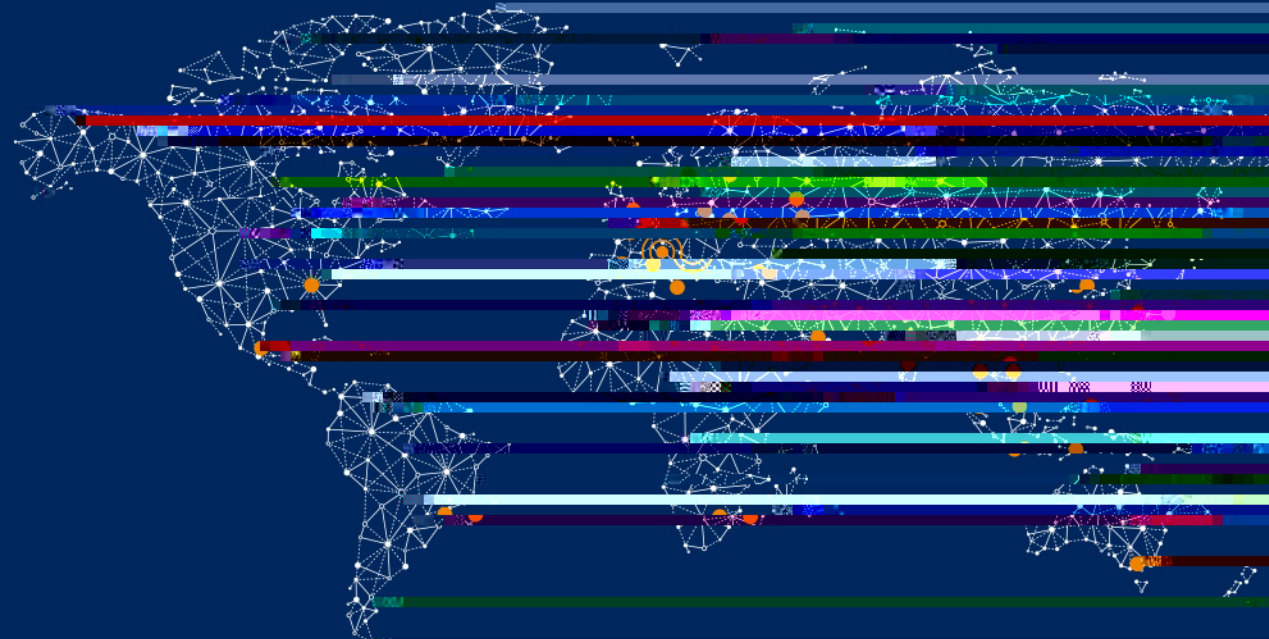

安装快捷

“即插即用”的安装方法和可拆卸驱动轴相比较，
所有必须的驱动部件已安装在侧板电机内部。

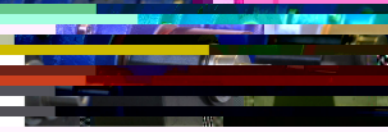

完美的设计和高品质的用料
保证了持久的使用寿命。

欧力全球

OLI AUSTRALIA	OLI ITALY	OLI RUSSIA
OLI BENLUX	OLI JAPAN	OLI SOUTH AFRICA
OLI BRAZIL	OLI KOREA	OLI CHINA
OLI CHINA	OLI MALTA	OLI GERMANY
OLI FRANCE	OLI MEXICO	OLI THAILAND
OLI GERMANY	OLI MIDDLE EAST	OLI TURKEY
OLI INDIA	OLI NORDIC	OLI UK
OLI INDONESIA	OLI POLAND	OLI USA
		OLI VIETNAM



WOLONG company

绍兴欧力卧龙驱动设备有限公司

浙江欧力卧龙驱动设备有限公司

0575-82176722 0575-82176599

winfo@wolong.com

www.oli-wolong.com



微信公众号



网站

版本号: V23.11.0



WOLONG company

未来
回收用板



主号	机座号	A	B	C	D	E	主号	机座号	A	B	C	D	E	主号	机座号	A	B	C	D	E
MVE4500/IN-FD-85A	80	339	553	455	245	830	MVE4500/IN-FD-85A	80	339	553	455	245	830	MVE4500/IN-FD-85A	80	339	553	455	245	830
MVE5500/IN-FD-85A	80	339	553	455	245	830	MVE5500/IN-FD-85A	80	339	553	455	245	830	MVE5500/IN-FD-85A	80	339	553	455	245	830
MVE6500/IN-FD-85B	85	450	414	464	220	214	MVE6500/IN-FD-85B	85	450	414	464	220	214	MVE6500/IN-FD-85B	85	450	414	464	220	214
MVE13000/IN-FD-105	105	015	303	320	230	1195	MVE13000/IN-FD-105	105	015	303	320	230	1195	MVE13000/IN-FD-105	105	015	303	320	230	1195
MVE19600/IN-FD-105	105	015	303	320	230	1195	MVE19600/IN-FD-105	105	015	303	320	230	1195	MVE19600/IN-FD-105	105	015	303	320	230	1195
MVE22200/IN-FD-110	110	015	303	320	230	1195	MVE22200/IN-FD-110	110	015	303	320	230	1195	MVE22200/IN-FD-110	110	015	303	320	230	1195



机座号	A	B	C	D	0 型圈	安装螺钉	轴端型式	轴径
MVE7001/075N-FD-80AXA	340	335	450	745	850	Φ101.6×5.5	h	Φ81
MVE3001/075N-FD-80AXA	340	335	450	745	850	Φ101.6×5.5	h	Φ81
MVE7001/075N-FD-91BPA	340	335	450	745	850	Φ101.6×5.5	h	Φ81
MVE3001/075N-FD-91BPA	340	335	450	745	850	Φ101.6×5.5	h	Φ81
MVE7001/075N-FD-105A	340	335	450	745	850	Φ101.6×5.5	h	Φ81
MVE3001/075N-FD-105A	340	335	450	745	850	Φ101.6×5.5	h	Φ81
MVE7001/075N-FD-110A	340	335	450	745	850	Φ101.6×5.5	h	Φ81
MVE3001/075N-FD-110A	340	335	450	745	850	Φ101.6×5.5	h	Φ81


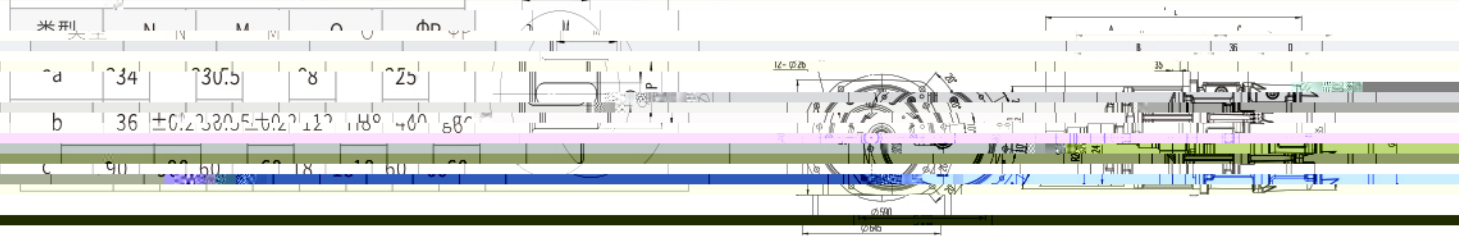


图7 喇叭振动的利用外形安装示意图(SIZE110R)

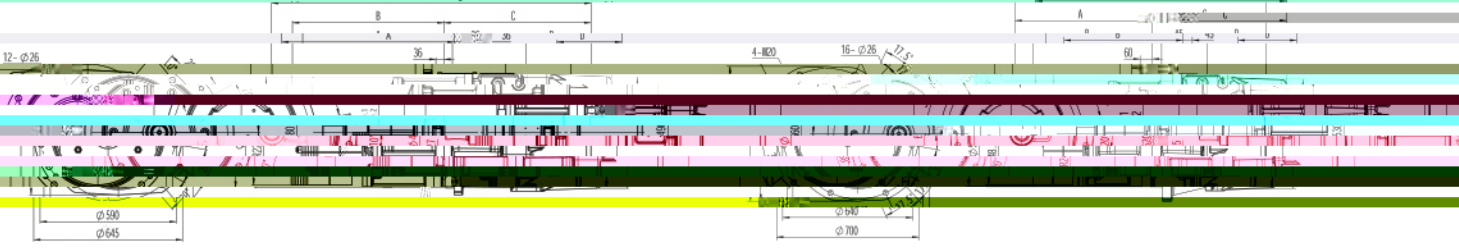

柴油发动机可以给振捣电机提供动力，包括装载部分的标准振捣电机和振捣部分的标准振捣电机。在这个应用中，机械电机可安装在最大提升能力35000-50000小时的混凝土泵站，用于主要和二次提升。

初次部分

- 独立振捣：双层面使促于混凝土密实性，优化了混凝土的纤维级配的品质
- 由于破碎前的水平给料，减小了堆积形成

可逆抑制性

- 二次篩分單元安裝于滑道內，可用吊鉤升降系統快速裝載

“抽插颗粒时，只需将颗粒板的进料速度、进粉量提前设定好，颗粒板做进”

ΕΠ

市田 市田和雄創市田漆器 田工風刺

土壤和矿物加工的搬运机械和设备。

问题 解决 避免了传统的抽加油脂损耗

棚入電圧 3.0V

环境: 温度: $20^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

IP 66 00

热保护 热保护器 130℃

絕緣等級：F